



POWER BAR

Power Bar

Contenuto della confezione

Power Bar | Cavo intrecciato da USB-C a USB-C 90 cm | Cavo intrecciato da USB-C a Lightning® 90 cm | Adattatore da USB-C a USB-A | Manuale di istruzioni.

Panoramica del prodotto

Grazie per aver scelto la Power Bar Einova. Questo utile e versatile caricabatterie per dispositivi Apple può essere utilizzato come power bank wireless portatile 4 in 1 da 10,000 mAh o come dock di ricarica wireless 3 in 1, posizionabile su tavoli o comodini. È la soluzione di ricarica perfetta per tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, AirPods, Apple Watch e MacBook.

Come si usa

1. Power bank wireless 4 in 1

La batteria ad alta capacità da 10,000 mAh è ideale per ricaricare più dispositivi in mobilità. Leggero e sottile, è un pratico accessorio da portare in viaggio. Leggere le informazioni seguenti prima di utilizzare i punti di ricarica wireless e i connettori per caricare i dispositivi.

Per avviare la ricarica wireless, posizionare il dispositivo su uno dei due punti Qi, indicati dal logo. Se necessario, modificare leggermente la posizione del dispositivo per ottenere l'allineamento corretto.

È possibile ricaricare un dispositivo Apple Watch posizionandolo sul punto di ricarica wireless dedicato. Per avviare la ricarica wireless, sollevare il punto di ricarica con le dita, quindi posizionare l'Apple Watch sopra di esso. Compatibile con tutti i modelli di Apple Watch.

Dopo aver completato la ricarica, spingere nuovamente il punto di ricarica all'interno della Power Bar per una maggiore facilità di trasporto.

Per ricaricare la custodia di ricarica wireless per AirPods, posizionarla su uno dei due punti di ricarica wireless Qi, indicati dal logo. Se necessario, modificare leggermente la posizione per ottenere l'allineamento corretto. Verranno caricati simultaneamente sia la custodia, sia gli AirPods al suo interno. Gli AirPods non verranno caricati se non vengono riposti all'interno della custodia.

Nota: l'indicatore verde sulla custodia di ricarica wireless per AirPods si spegnerà automaticamente pochi secondi dopo il posizionamento su un punto di ricarica Qi. La Power Bar continuerà ad alimentare la custodia anche dopo lo spegnimento dell'indicatore. Per verificarlo, controllare il LED corrispondente al punto di ricarica Qi. (Consultare la sezione "Indicatori LED").

È possibile ricaricare MacBook Air USB-C 30W (2018 e più recenti) o qualsiasi altro dispositivo USB-C 30W grazie al cavo USB-C, inclusi laptop, tablet, smartphone, fotocamere, action cam, casse, cuffie e console di gioco.

2. Dock di ricarica wireless 3 in 1

È possibile collegare la Power Bar alla presa elettrica grazie al cavo USB-C e all'alimentatore USB-C Power Delivery 30W (non incluso) per utilizzarla come dock di ricarica wireless per iPhone, AirPods e Apple Watch.

Nota: la modalità dock di ricarica wireless 3 in 1 non funziona correttamente quando la Power Bar viene collegata a una presa elettrica tramite un alimentatore AC USB a basso wattaggio. È consigliabile utilizzare un alimentatore USB-C Power Delivery 30W.

È possibile ricaricare la batteria da 10,000 mAh utilizzando il cavo USB-C e un alimentatore (non incluso). Se necessario, utilizzare l'adattatore da USB-C a USB-A.

Nota: la Power Bar può essere ricaricata in tutta sicurezza, ma più lentamente, tramite un alimentatore AC USB-A a basso wattaggio utilizzato con l'adattatore da USB-C a USB-A incluso. Per ricaricare alla massima velocità, è consigliabile utilizzare un alimentatore USB-C Power Delivery 30W.

OFFERTA SPECIALE ALIMENTATORE 30W EINOVA

Einova offre agli utenti della Power Bar un'esclusiva offerta speciale sull'acquisto dell'alimentatore 30W indicato sopra.

Per acquistare l'alimentatore USB-C PD 30W, visitare [einova.com/30wadapter](https://www.einova.com/30wadapter).

Utilizzare il codice 30WADAPTER per ottenere uno sconto del 30% durante il checkout.

Specifiche

POWER BAR Dimensioni: 18,5 x 2,5 x 6,8 cm | Uscita wireless: 2x 7.5W, certificata Qi | Uscita Apple Watch: 5W, certificata | Uscita USB-C (PD 3.0): Power Delivery 30W | Ingresso USB-C (PD 3.0): 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A, 30W max | Capacità batteria: 10,000 mAh | Colore: bianco. Compatibile con la nuova generazione di AirPods con custodia di ricarica wireless | Compatibile con Apple Watch 5 e versioni precedenti. CAVO intrecciato da USB-C a USB-C 90 cm | Cavo da USB-C a Lightning 90 cm | ADATTATORE da USB-C a USB-A.

Indicatori LED

Premere rapidamente il pulsante di accensione/spegnimento del power bank per accenderlo o spegnerlo.

Quando il power bank è acceso, si accende con luce fissa un LED di colore blu che ne mostra l'autonomia residua.

Quando il power bank è in ricarica, il LED blu lampeggia in base all'avanzamento della ricarica.

Quando il power bank è completamente carico, gli indicatori smettono di lampeggiare e restano fissi.

Indicatori LED della ricarica wireless (W1 - W2): quando il power bank sta ricaricando un dispositivo, un LED verde lampeggia. Una luce verde fissa (non lampeggiante) indica che il punto Qi corrispondente non è utilizzato. Il punto di ricarica wireless per Apple Watch non dispone di indicatori.

Risoluzione dei problemi

Se il prodotto non funziona correttamente, per prima cosa consultare la seguente guida alla risoluzione dei problemi. Se una o più delle condizioni normali riportate sotto non risultassero soddisfatte, provare a risolvere il problema o contattare il servizio clienti al numero +39 800 727 444 lun - ven 10:00 - 18:00 (CET).

Per consultare la guida completa alla risoluzione dei problemi, visitare il nostro sito web: www.einova.com/store/support/troubleshooting

Se il Power Bar non carica i dispositivi

La Power Bar è accesa? (Condizione normale: sì)

La Power Bar è sufficientemente carica? (Condizione normale: sì)

La Power Bar è caduta o è danneggiata? (Condizione normale: no)

Lo smartphone è ufficialmente compatibile con la ricarica wireless Qi o è dotato di un ricevitore Qi funzionante? (Condizione normale: sì)

Lo smartphone è correttamente allineato con la bobina della Power Bar, come mostrato nel manuale? (Condizione normale: sì)

L'Apple Watch è correttamente allineato con la bobina della Power Bar, come mostrato nel manuale? (Condizione normale: sì)

Gli Apple AirPods sono correttamente allineati con la bobina della Power Bar, come mostrato nel manuale? (Condizione normale: sì)

È presente del metallo tra smartphone/AirPods/Apple Watch e caricabatterie? (Condizione normale: no)

Il prodotto è sufficientemente carico? (Condizione normale: sì)

I dispositivi sono correttamente posizionati sulla Power Bar wireless? (Condizione normale: sì)

Smartphone, AirPods o Apple Watch sono danneggiati? (Condizione normale: no)

La presa elettrica funziona correttamente? (Condizione normale: sì)

Il cavo è correttamente inserito nell'alimentatore e nella Power Bar wireless? (Condizione normale: sì)

Il cavo o la presa elettrica sono danneggiati? (Condizione normale: no)

Provare a caricare lo smartphone direttamente usando l'alimentatore da parete e un cavo incluso. La ricarica funziona? (Condizione normale: sì)

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente queste informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto per evitare infortuni a se stessi o ad altri e non correre il rischio di danneggiare il dispositivo.

Conservare questo manuale per consultazioni future.

Non danneggiare il cavo di ricarica: potrebbero generarsi scariche elettriche o incendi.

Tenere il prodotto lontano da superfici calde e spigoli vivi.

Non trascinare o trasportare il prodotto tenendolo per il cavo.

Non utilizzare il prodotto se uno o più dei suoi componenti sono danneggiati o difettosi.

Il prodotto contiene componenti elettronici. Assicurarsi che il dispositivo sia sempre asciutto. Umidità e liquidi potrebbero danneggiare i circuiti elettronici del dispositivo e causare scariche elettriche e incendi. Maneggiare con cura.

Non far cadere il dispositivo per evitare danni o malfunzionamenti.

Non appoggiare oggetti metallici sul caricabatterie per evitare surriscaldamenti e incendi.

Non posizionare oggetti tra lo smartphone e il caricabatterie.

Non posizionare schede magnetiche (incluse carte di credito, schede telefoniche o carte d'imbarco) vicino al prodotto per evitare che vengano danneggiate dai campi magnetici.

Non smontare, modificare o riparare il caricabatterie. Qualunque alterazione o modifica del dispositivo potrebbe invalidarne la garanzia. Se il dispositivo ha bisogno di riparazioni, contattare il produttore. Qualunque tipo di modifica potrebbe aumentare il rischio di infortuni.

Non modificare il prodotto in alcun modo. Qualunque tipo di modifica potrebbe aumentare il rischio di infortuni.

Non mordere o succhiare il dispositivo: potrebbe subire danni, esplodere o prendere fuoco.

I componenti più piccoli potrebbero causare soffocamento nei bambini. Se il dispositivo viene utilizzato da un minore, assicurarsi che venga usato correttamente.

Attenzione: pericolo di soffocamento. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Se il dispositivo emana fumo od odori insoliti, smettere immediatamente di utilizzarlo: potrebbe prendere fuoco o esplodere. In caso di perdite dalla batteria, evitare il contatto diretto del liquido con occhi o pelle. Se dovesse avvenire un contatto, lavare la parte interessata con acqua e consultare un medico.

Non utilizzare il dispositivo per usi diversi da quelli previsti: potrebbero verificarsi malfunzionamenti, scariche elettriche o incendi.

Non lasciare una batteria in carica per periodi di tempo prolungati se non viene utilizzata. Non smaltire il dispositivo nel fuoco.

Non esporre il dispositivo a temperature eccessivamente basse o alte. Le temperature estreme potrebbero danneggiare

il caricabatterie e ridurre la vita utile del dispositivo.

Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici: riciclare e smaltire responsabilmente.

Garanzia limitata






Per consultare la garanzia sul prodotto, visitare il nostro sito web all'indirizzo www.einova.com/support/download-area

Questo prodotto va utilizzato solamente con dispositivi appropriati. Consultare la documentazione del dispositivo da ricaricare per determinare se questo prodotto è compatibile con tale dispositivo. Il produttore non è responsabile per eventuali danni subiti dall'utente o da terzi in seguito all'utilizzo, intenzionale o meno, o all'uso improprio di questo prodotto. L'utente accetta di non ritenere responsabile il produttore per qualsiasi infortunio o danno nel caso in cui il prodotto venga utilizzato con un dispositivo inadatto. I nomi di prodotti, i loghi, i marchi e altri marchi commerciali riportati in questo prodotto appartengono ai rispettivi proprietari di marchi commerciali, i quali non sono affiliati alla nostra azienda, ai nostri prodotti o al nostro sito web e non sponsorizzano né supportano i nostri materiali.

Dichiarazione di attribuzione dei marchi

USB Type-C™ e USB-C™ sono marchi commerciali di USB Implementers Forum.



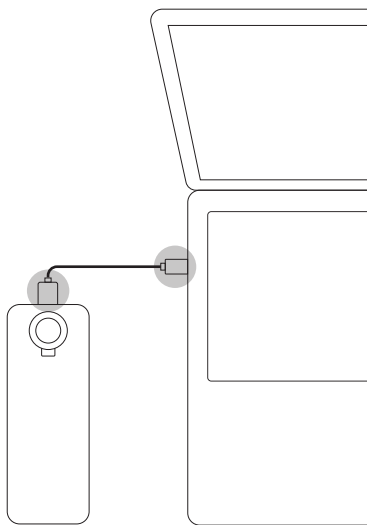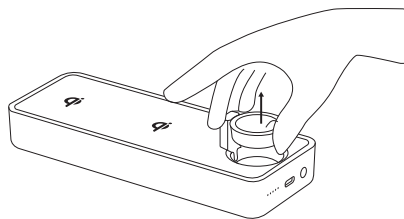

0% - 33%



34% - 66%



67% - 100%




W1



W2



by EGGTRONIC



www.einova.com
support@einova.com